



Schrumpftunnel „Edelstahl Rostfrei“ mit zusätzlicher Heissluft

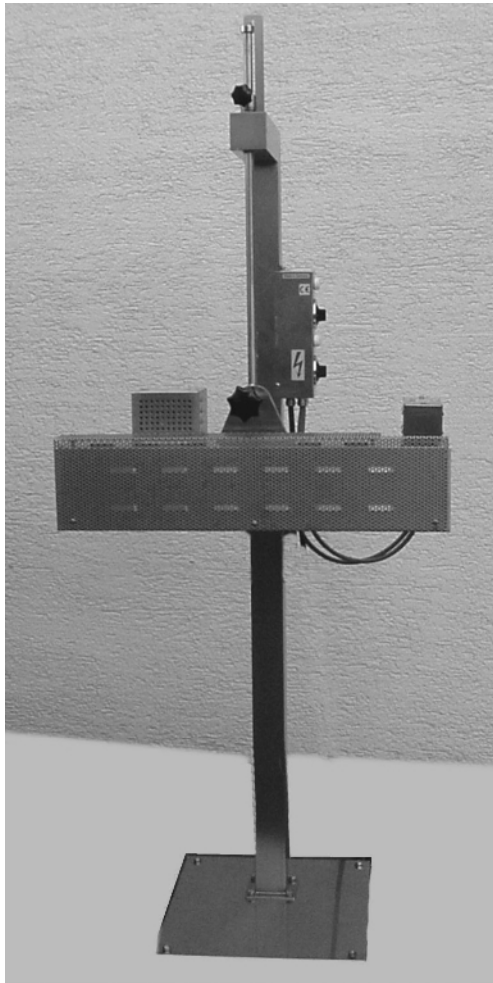

Schrumpftunnel STHL an Ständer
mit integrierter Höhenverstellung

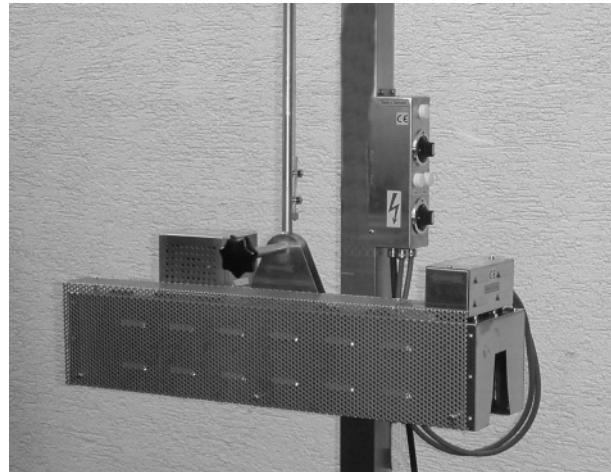

Schrumpftunnel STHL
an Ständer.



Schalter mit
Kontrollleuchten.


Zum Anschrumpfen von Schrumpfkapseln bei der Getränkeabfüllung.



Metall – Elektro – Apparatebau

Heinrich Rudersdorf

Prinzipskizze

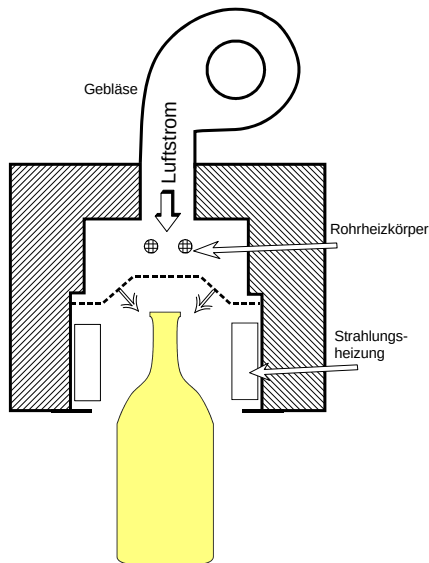

Neben den seitlich eingebauten Quarz-Heizstrahlern kommt zusätzlich von oben Heissluft, um die Schrumpfkapsel rundum auf Schrumpftemperatur zu bringen.

Technische Daten

Typ	500-3300 HL	600-4100 HL	850-5300 HL
Tunnellänge [mm]	500	600	850
Heizelemente	Quarzstrahler und Rohrheizkörper		
Heissluftgebläse	20 W		
Heizleistung [kW] max.	3,3	4,1	5,3
Heizleistung wählbar	1,2 / 1,3 / 2,1 / 2,5 / 3,3	1,3 / 2,1 / 2,5 / 2,9 / 3,3 / 4,1	1,3 / 2,6 / 2,7 / 3,9 / 4,0 / 5,3
Schrumpfleistung [Fl./h] ca.	1000 - 3000	1000 - 5000	1000 – 8000
Aushub, Höhenverstellung	200 mm		
Tunnel - Werkstoff	Chromnickelstahl		
Ständer - Werkstoff	Chromnickelstahl		
Gewicht [kg] ca.	70	75	80
Elektrischer Anschluß	3/N/PE 400 V AC (3/PE 230 V AC)		
Elektrische Absicherung	3 x 16 A		
Anschlußkabel	Gummikabel, 5 m lang 5 x 2,5 mm ²		
Anschlußstecker	CEE 16 A		

Technische Änderungen vorbehalten.

Der Schrumpftunnel 850-5300 HL ist auch für Bordeauxflaschen geeignet. Sonderlängen sind auf Anfrage möglich.

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.